装置仕様

形　式		ＫＡＳ－ＳＳ０８
集塵要素	メインフィルタ	ＨＥＰＡフィルタ　ｘ１
	プレフィルタ	フィレドンエアフィルター般再生用　ｘ１
処理風量　（※１）		約７ｍ³／ｍｉｎ以上
吹出風速　（※２）		約１８ｍ／ｓ以上
吹出清浄度　（※３）		クラス１００
エアジェットノズル		アルミ製パンカーノズル　ｘ８ （右ｘ８、左ｘ０、上ｘ０）
構造・材質	本　体	めっき処理鋼板（内部で一部ＳＵＳ４３０使用） 天面・左側面はアルミフレーム＋静電透明シート
	ド　ア	無し（カーテン式静電透明シートを採用）
	床	無し（建屋床を使用）
	送風機	薄型ターボファン　ｘ１
	照　明	無し
	塗　装	メラミン焼付塗装（基本色：アイボリー）
製品サイズ（※４）	ユニット外形寸法	Ｗ１０６０ｘＨ２０３５ｘＤ１０００　ｍｍ
	室内寸法	Ｗ８００ｘＨ２０００ｘＤ１０００　ｍｍ
	質　量	約２００ｋｇ
電　気	電　源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
	消費電力	運転時：最大５２０Ｗ、待機時：１Ｗ以下
	設備電力	５２５ＶＡ以上
制御・操作	制御方式	リレー
	操作パネル	スタートボタン・ダイヤル設定式タイマー
	制御仕様・機能	別表参照
	安全保護装置	漏電遮断器、送風機過負荷保護装置

※１）総風量とする
　　電源周波数６０Ｈｚ使用時とする
　　初期にて
※２）電源周波数６０Ｈｚ使用時とする
　　初期にて
※３）０．５μｍ粒子径、
　　周囲クラス１００，０００とする
　　吹出口にて
※４）ユニット外形寸法のＨ寸法は、
　　アジャスタ高さを除く

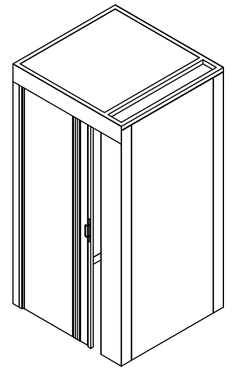

イメージ図

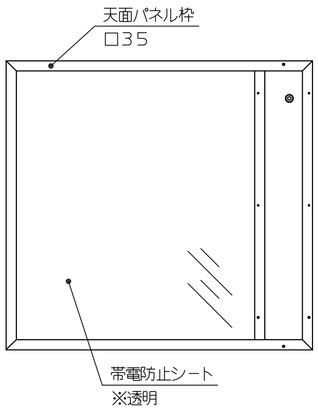

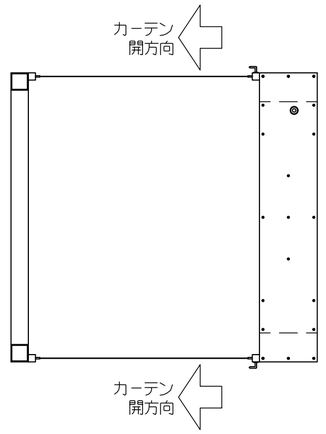

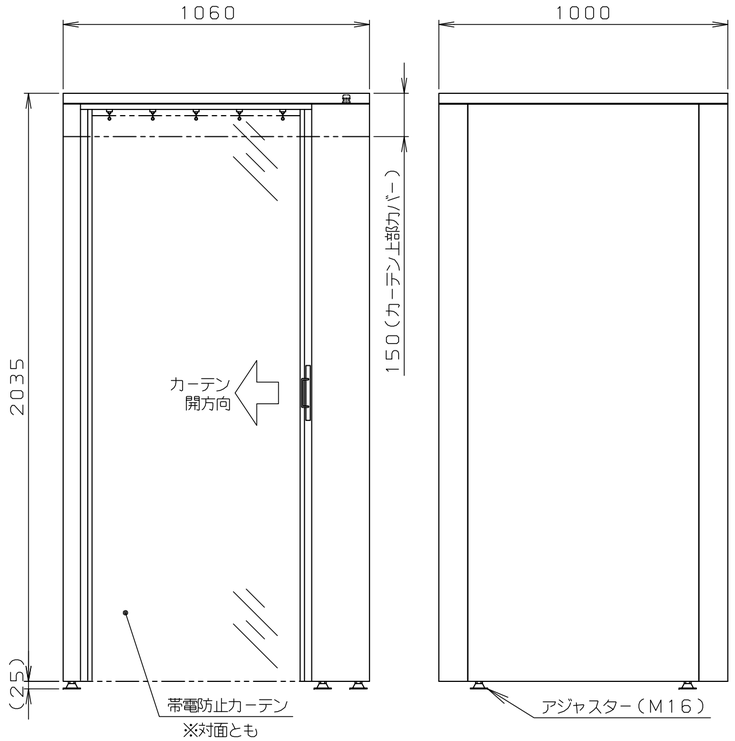

外装図

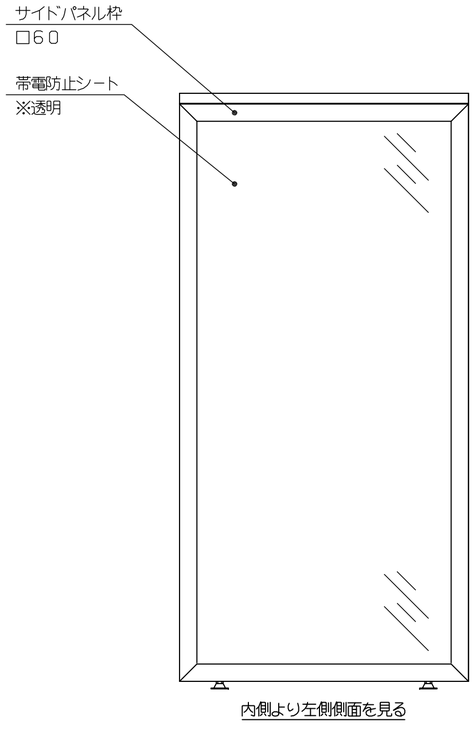

内側より左側側面を見る

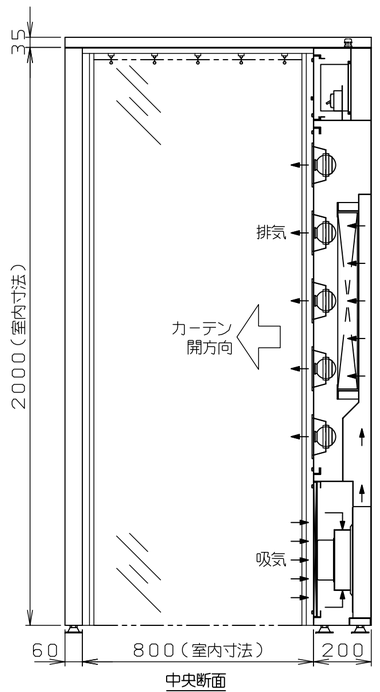

中央断面

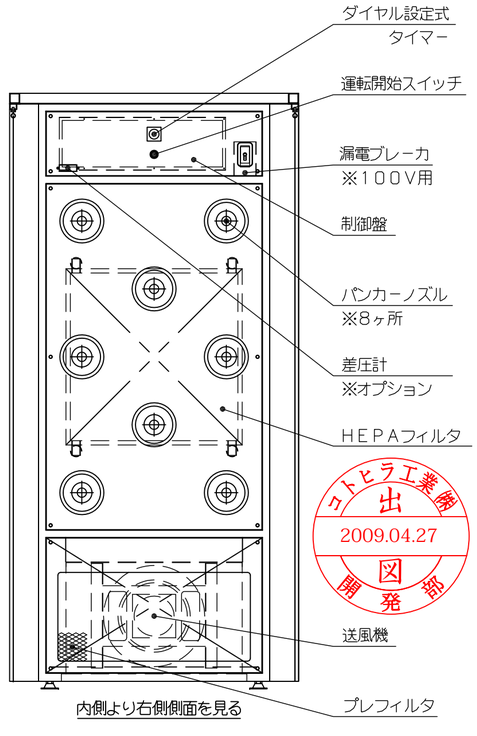

内側より右側側面を見る

内装図

図訂	年　月　日	担当	承認	変　更　内　容
△	．．．	．	．	．
△	．．．	．	．	．
△	．．．	．	．	．

材質	．		員数	．	図名	簡易設置型エアシャワー仕様図
処理	．		尺度	1／15	機名	ＫＡＳ－ＳＳ０８
承認	審査	検図	設計	製図	作成　２００９年　０４月　２７日	組図	．
武田	依田	依田	大日向	大日向	コトヒラ工業株式会社	図番	ＫＡＳ－ＳＳ０８－ＳＰＥＣ　版数　００