


仕様

形式	TBU-4-2020A-2
処理風量	約5.5~13.0m ³ /min
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
構造	フレーム：アルミ（アルマイト処理）
	周囲：帯電防止透明ビニールカーテン
	FFU：鋼板製焼付塗装仕上 NSF-13BHF-DM 1台
塗装色	FFU：ホワイトグレー 8.1Y-8.6/0.7
	FFU取付板：シルバー色
電源	AC100V・1φ・50/60Hz
消費電力	約22~105W
台数	1台

No	名 称	数量
1	フレーム脚	4
2	フレーム枠	9
3	FFU	1
4	ビニールカーテン	1
5	フレーム接続金具	18
6	FFU取付板	1
7	FFU取付板固定ネジ	4
8	45° 補強金具（ロング）	12
9	電源コード5m（2Pアース線付）	1

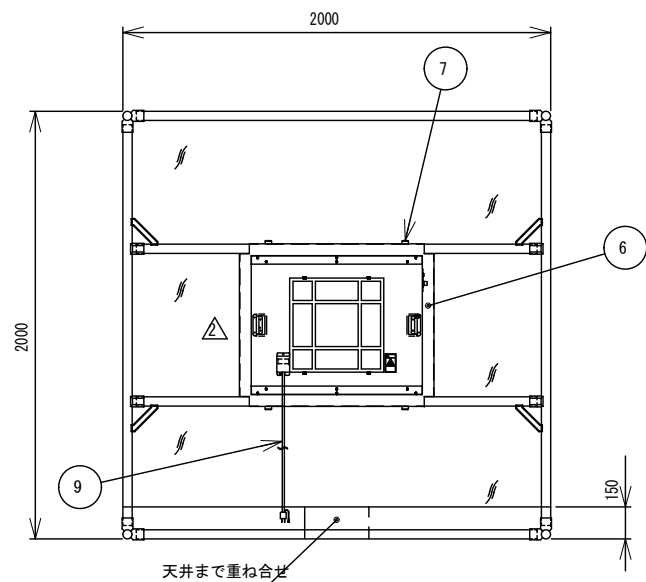